



Guia do usuário

Informações importantes

- Leia atentamente todas as instruções antes de usar o produto.
- Guarde estas instruções para futura consulta, pois contêm informações importantes.
- Não permita que seu detector de metais entre em contato com água ou outros líquidos.
- No caso de uma descarga eletrostática, seu detector de metais poderá funcionar mal. Se isso acontecer, desligue e ligue novamente o Bee-Bot para reinicializá-lo.
- A garantia será anulada se a carcaça for aberta por qualquer motivo.
- Detectores de metais são equipados com um bateria recarregável que não poderá ser trocada pelo usuário.

Conteúdo da embalagem


A embalagem de seu detector de metais Rainbow inclui:

4 detectores de metais

1 base "docking station"

1 carregador padrão internacional para uso com a base "docking station"

Conheça seu minidetector de metais

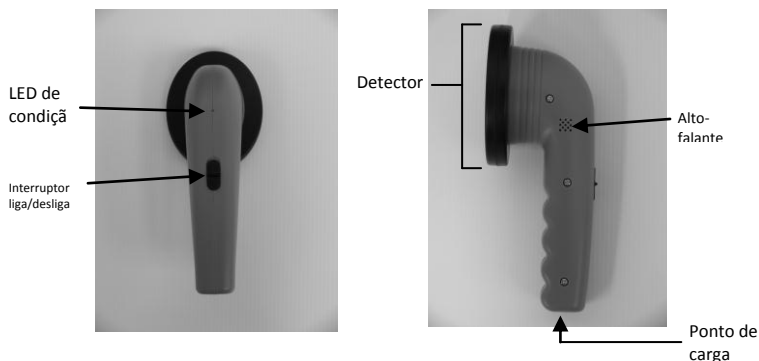

Como usar seu minidetector de metais

Deslize o interruptor ON/OFF (liga/desliga) até a posição ON para ligar o minidetector de metais. Não é preciso ajustar a sensibilidade, pois como acontece com outros detectores, o ajuste é automático.

O detector de metais detectará um objeto ou item metálico quando o minidetector de metais for movido sobre o item. Quando o metal é detectado, o minidetector de metais emitirá um sinal sonoro e o LED acenderá.

O minidetector de metais somente detectará metais enquanto estiver em movimento.

O detector de metais pode detectar uma moeda de 25 mm a uma distância de aproximadamente 40 mm.

Deslize o interruptor ON/OFF (liga/desliga) até a posição ON para ligar o minidetector de metais.

LED de condição da bateria

O LED de condição tem diferentes configurações de cores. Dependendo da condição do produto, essas configurações são:

Condição do produto	Cor do LED
DESLIGADO	Sem cor
LIGADO	Pisca em vermelho uma vez quando é ligado
Em uso	Pisca em vermelho quando o detector detecta um objeto metálico.
Carregando	LED vermelho contínuo
Carregado	LED verde contínuo
Precisar de carga	LED vermelho contínuo

Como recarregar a bateria



Seu detector de metais vem com uma bateria recarregável. Para recarregar, basta inserir o detector de metais em sua estação base "docking station" e conectar a base à rede elétrica para começar a carregar. O LED verde na base "docking station" se acenderá quando conectado à rede elétrica.

Carregador internacional



A base "docking station" é fornecida com um adaptador próprio para diferentes regiões. O adaptador é fornecido com plugue do Reino Unido, mas pode ser trocado facilmente para ser usado em qualquer país. Pressione o botão de liberação e deslize o plugue do Reino Unido para substituí-lo pelo plugue necessário. Deslize o plugue até ouvir um clique, indicando que foi instalado com segurança.

O transformador de isolamento de segurança a ser usado com a base "docking station" deve ser examinado regularmente à procura de perigos em potencial, como danos cabo, fio elétrico, plugue, gabinete ou outras peças. Em caso de qualquer dano, a base "docking station" não deve ser usada até que o dano tenha sido devidamente reparado.

- A base "docking station" não deve ser usada por crianças com menos de 3 anos de idade.
- O transformador não é um brinquedo.
- A base "docking station" deve ser usada apenas com o transformador recomendado.

Diagnóstico e Solução de Problemas

Detetores de metais são projetados para funcionar de forma confiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, problemas podem ocorrer. Verifique o seguinte antes de contatar o suporte técnico:

Problema	Não liga
Solução	Carga de bateria muito baixa, recarregue usando a base "docking station".
Problema	O detector está carregado, mas não está detectando.
Solução	Ponha o detector mais próximo do item que deseja detectar. O minidetector de que o minidetector de metais deverá estar em movimento para detectar metais.

Especificação

Tipo de bateria:	Bateria recarregável de Li-ion de 3,7 V e 300 mAh
Duração da bateria:	8 horas em condições normais de uso (recarga em 3 horas)
Peso:	150g
Tamanho:	C 20 cm x L 8 cm x P 7 cm

Garantia e Suporte

Este produto é fornecido com uma garantia de um ano por problemas encontrados durante o uso normal. Usar indevidamente os detetores de metais ou abrir a carcaça da unidade invalida esta garantia. Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.


Visite www.tts-group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Email feedback@tts-group.co.uk para suporte técnico.

TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, Reino Unido
NG17 9GU

Ligação gratuita: 0800 318686

Fax gratuito: 0800 137525



AVISO! Não recomendado para crianças com menos de 36 meses, por causa das peças pequenas. Perigo de sufocação

Código do Produto: EY04176